

KLADIVA MEDIUM

Kladiva Medium jsou ideální volbou pro demoliční práce konstrukcí z betonu a asfaltu, sekundární zpracování hornin a primární dobývání kamenů na staveništích.

Automatický mazací systém **ContiLube II** optimalizuje proces mazání a minimalizuje nároky na údržbu a odstávky.

Koncept **VibroSilenced Plus** nekovovým zavěšením úderového mechanismu ve zcela utěsněné skříni snižuje hladinu hlukosti a vibrací.

Rekuperace energie automaticky využívá energii reakce pístu k omezení úrovně vibrací a zlepšení výkonu.

Systém **AutoControl** automaticky upraví délku zdvihu pístu za provozu, čímž optimalizuje výkon.

Patentovaný systém **StartSelect** umožňuje obsluhu úpravu chování při spouštění a vypínání podle stavu terénu.

Volitelný aktivní dvoustupňový těsnicí systém **DustProtector II** prodlouží životnost komponent a omezí spotřebu maziva.



Režim krátkých zdvihů pro měkčí materiály

Rázová energie



Normální rázová energie

Frekvence úderů



Vysoká frekvence úderů

Režim dlouhých zdvihů pro tvrdší materiály

Rázová energie




Vysoká rázová energie


Frekvence úderů




Normální frekvence úderů



Funkce **AutoStop** zamezí úderům naprázdno na pevném terénu.

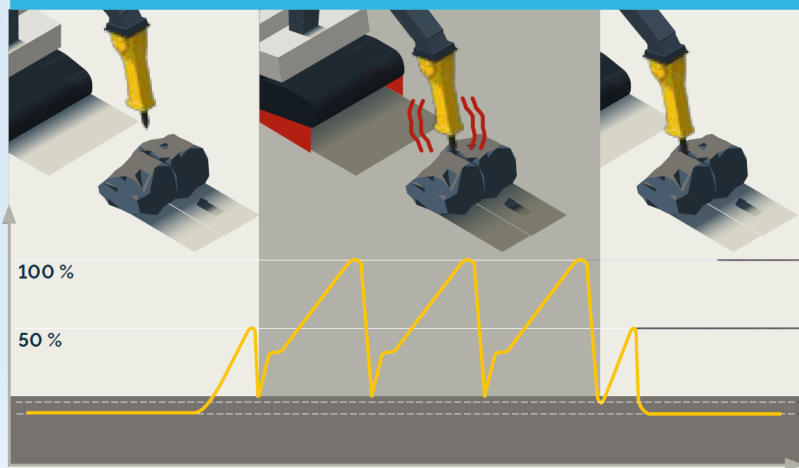

Funkce **AutoStart** zjednodušuje polohování v nestabilním terénu.

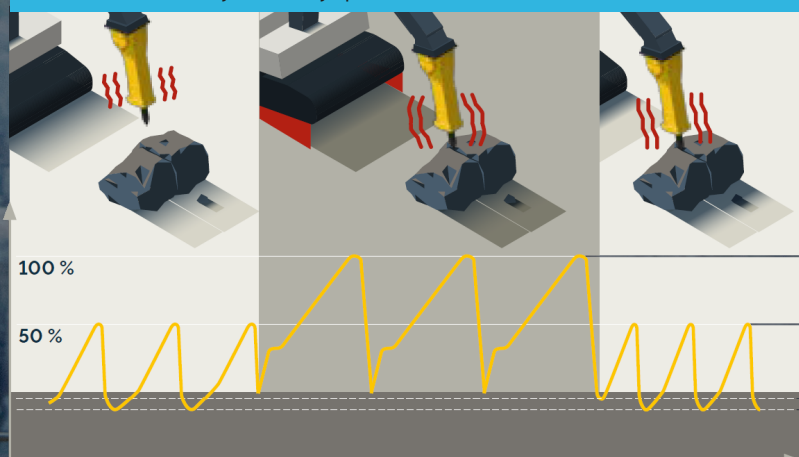

Řada MB	MB 750	MB 1000	MB 1200	MB 1500	MB 1650
Hmotnostní třída nosiče (t)	10-17	12-21	15-26	17-29	19-32
Provozní hmotnost (kg)	750	1 000	1 200	1 500	1 650
Průměr nástroje (mm)	100	110	120	135	140
Průměrné množství oleje (l/min)	80-120	85-130	100-140	120-155	130-170
Pracovní tlak (bar)	140-170	160-180	160-180	160-180	160-180
Frekvence úderů (úderů/min)	370-840	350-750	340-680	330-680	320-640
Max. hydraulický příkon (kW)	34	39	42	46	51
Standardní verze					
A (mm)	1 320	1 458	1494	1 550	1 573
B (mm)	510	570	600	635	670
Verze s protektorem prachu DustProtector II					
A (mm)	1 400	1 548	1 580	1 630	1 673
B (mm)	430	480	515	555	570