

NŮŽKY NA BETON


Naše nůžky mají největší možné otevření a hloubku stříhu, v poměru k jejich váze. Úzké demoliční čelisti, díky maximálnímu přenosu energie, nejrychleji vnikají do železo-betonových konstrukcí.

360° neomezené **hydraulické otáčení** umožňuje optimální polohování a přesnou manipulaci.

Rychlejší pracovní cykly díky integrovanému **vysokorychlostnímu ventilu**.


Kompletní ochrana hydraulického válce díky **krytům pístnice**.

Stříhací břity jsou vyměnitelné a oboustranné.

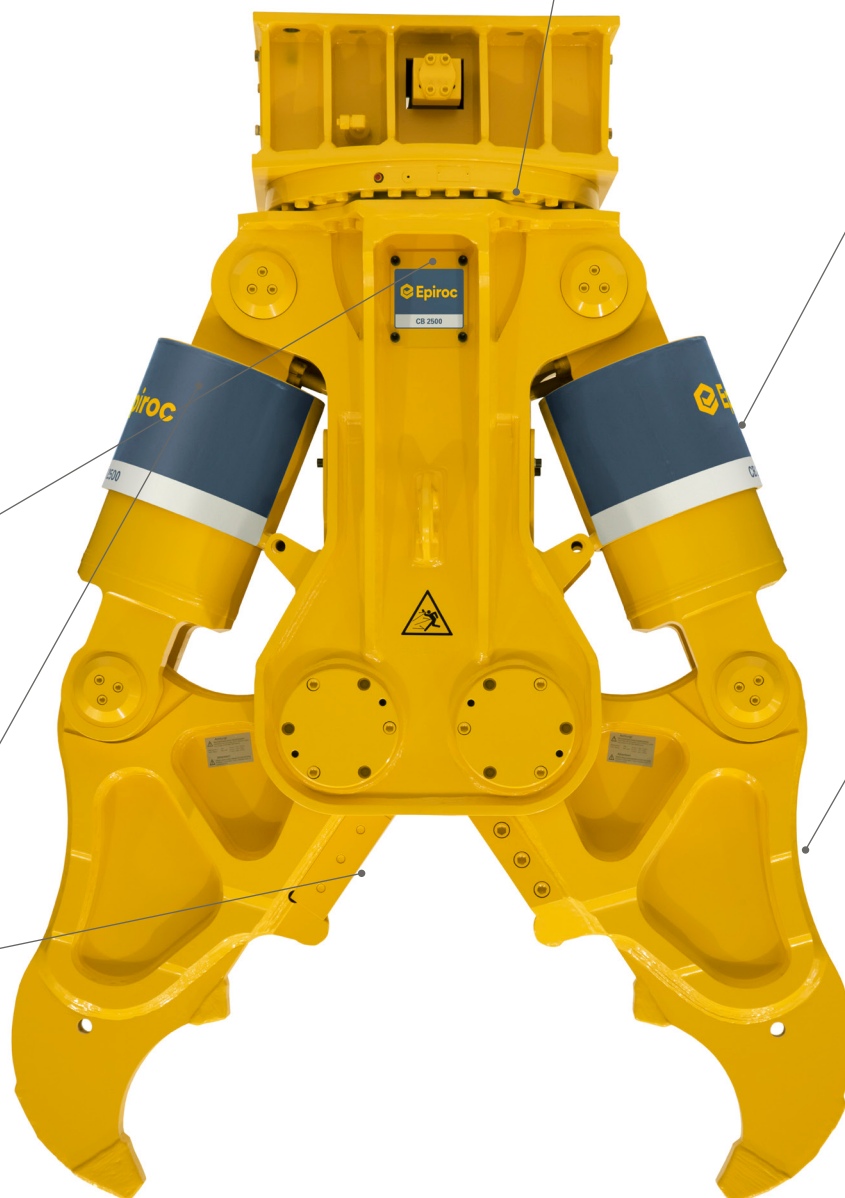

Řada CB	CB 350	CB 750	CB 950	CB 2500	CB 4500	CB 5500	CB 7500
Hmotnostní třída nosiče (t)	2-8	7-14	12-20	20-35	40-55	50-65	70-85
Provozní hmotnost (kg)	320	730	940	2 600	4 500	5 500	7 400
A (mm)	380	480	680	1 100	1 400	1 600	1 800
B (mm)	219	269	324	750	810	1 060	1 120
C (mm)	90	140	140	240	280	350	350
F1 (t)	199	236	312	360	400	690	960
F2 (t)	53	57	89	100	130	150	190
Doba cyklu - otevření/zavření (s)	3,8/3,0	3,4/2,6	5,8/5,0	3,8/2,8	3,6/2,6	4,1/3,5	4,8/4,7
Prům. množství oleje ot. a zav. (l/min)	50-90	90-180	90-180	150-250	300-400	350-450	550
Max. provozní tlak - ot. a zav. (bar)	300	350	350	350	350	350	350
Prům. mn. oleje otáčení (l/min)	5-10	20-25	20-25	35-50	50	50	50
Max. pracovní tlak otáčení (bar)	170	210	210	170	115	115	115

Dva výkonné hydraulické válce poskytují prakticky konstantní zavírací sílu k zajištění vysoké produktivity.

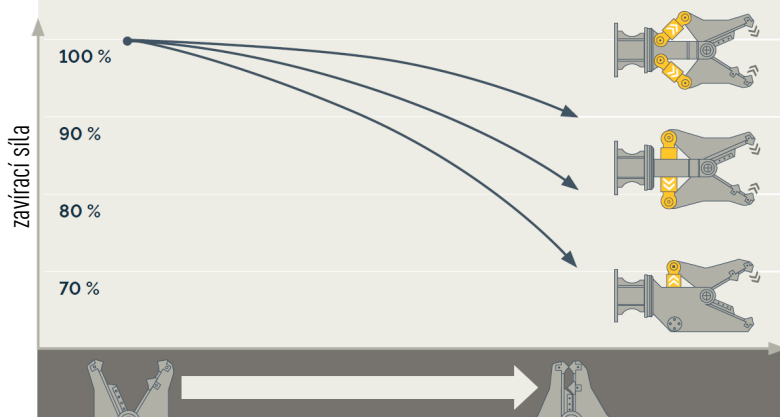

Dvě nezávisle pohyblivé čelisti eliminují výtlačné síly, což snižuje úroveň namáhání.

