


UNIVERZÁLNÍ DEMOLIČNÍ A RECYKLAČNÍ NŮŽKY

Rovná konstrukce drtiče je optimální pro primární demolice a dodatečné vydrcování nevytlučených i železobetonových konstrukcí.


Rychlejší pracovní cykly díky integrovanému **vysokeychlostnímu ventilu**.

360° neomezené **hydraulické otáčení** umožňuje optimální polohování a přesnou manipulaci.

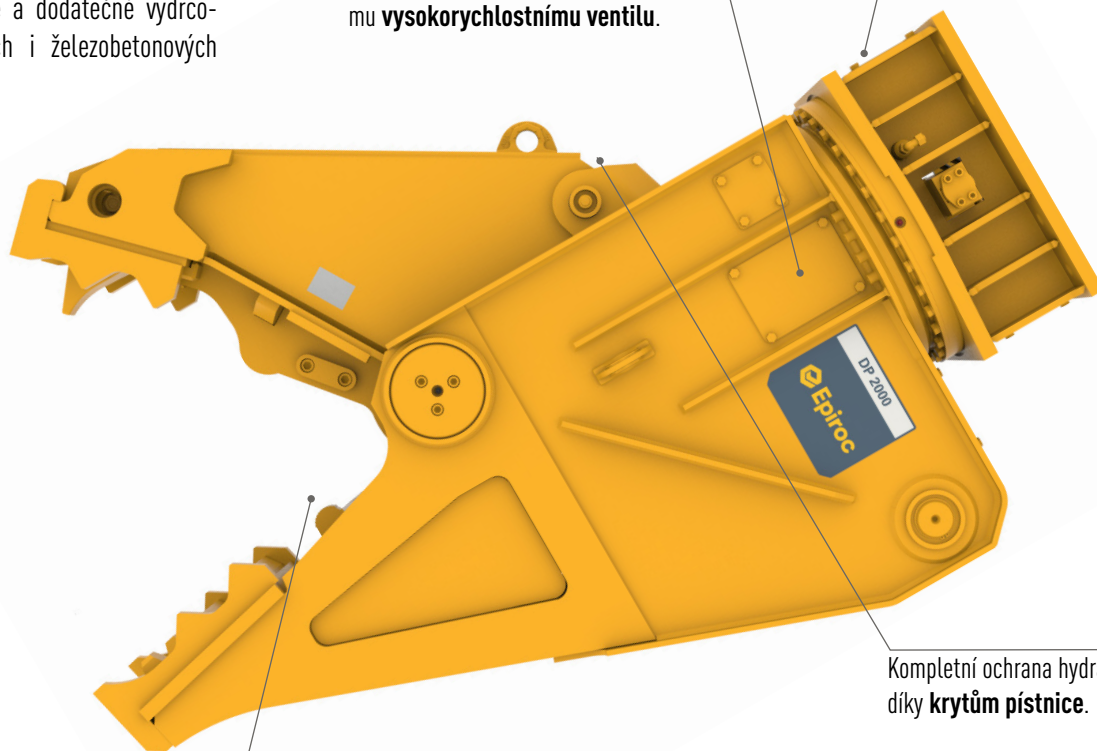

Kompletní ochrana hydraulického válce díky **krytům pístnice**.

Stříhací břity jsou vyměnitelné a oboustranné.

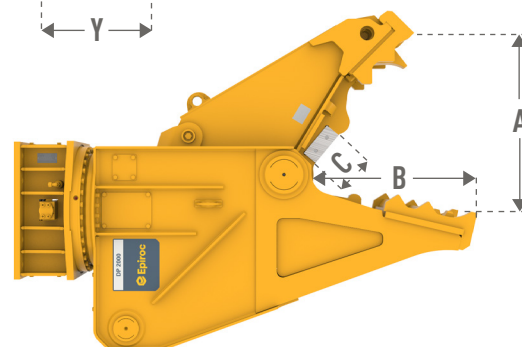

Řada DP	DP 1820	DP 2000	DP 2800
Hmotnostní třída nosiče (t)	15-22	18-27	25-35
Provozní hmotnost (kg)	1820	2 130	2 930
A (mm)	746	820	1 000
B (mm)	720	650	750
C (mm)	190	190	350
X (mm)	-	340	340
Y (mm)	-	490	500
F1 (t)	227	265	320
F2 (t)	71	85	100
Doba cyklu otevření/zavření (s)	1,8/1,6	4,0/4,0	4,0/4,0
Průtokové množství oleje otevírání a zavírání (l/min)	140-200	150-250	250-350
Maximální provozní tlak otevírání a zavírání (bar)	350	350	350
Průtokové množství oleje otáčení (l/min)	-	35-50	35-50
Max. pracovní tlak otáčení (bar)	170	170	170