


DRTICÍ LOPATY

Robustní drticí lopaty nabízejí flexibilní, mobilní a ekonomicky příznivé zpracování přírodního kamene, ale i recyklaci stavebního odpadu s minimálním nárokem na místo a čas.



Vyšší výkon a minimální náklady opotřebení při produkci vysoce kubického a konstatního výsledného produktu.

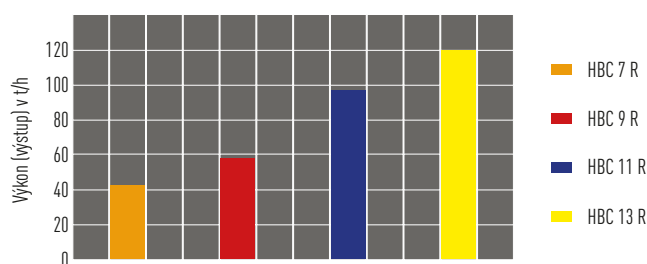

QUATTRO TECHNOLOGIE

Jedinečné uložení vzpěry způsobuje unikání 4-směrný pohyb drticích čelistí. Pohyb pohyblivé čelisti není jako u běžných drtičů paralelní nýbrž připomíná 8. To způsobuje předdrcení v horní části drtiče a dodrcení ve spodní části drticí komory, agresivnější vtahování drceného materiálu.



Řada HCB	HBC 7 R	HBC 9 R	HBC 11 R	HBC 13 R
Provozní hmotnost (kg)	2 000	3 000	4 100	6 100
Velikost frakce (mm)	650x500	750x510	950x525	1250x570
Nastavení štěrby (mm)	10-100	12-100	12-100	12-120
Obsah násypky (m³)	0,50	0,80	1,00	1,70
Průtočné množství oleje (l/min)	>100	>145	>200	>290
Maximální provozní tlak (bar)	220	220	220	220