



NŮŽKY KOMBINOVANÉ


Naše víceúčelové kombinované nůžky s různými možnostmi typů čelistí lze flexibilně využít k primárním demoličním pracím, k následnému vydrctování betonových konstrukcí a stříhání ocelových konstrukcí při likvidaci budov.

Rychlejší pracovní cykly díky integrovanému **vysokorychlostnímu ventilu**.

Kompletní ochrana hydraulického válce díky **krytům pístnice**.

Řada CC	CC 1600	CC 2300	CC 3100	CC 3700	CC 5000	CC 7000
Hmotnostní třída nosiče (t)	13-23	20-30	25-40	30-50	45-65	58-85
Verze Univerzal (U)						
Provozní hmotnost (kg)	1 600	2 300	3 100	3 700	5 050	7 100
A (mm)	700	750	870	1 000	1 300	1 400
B (mm)	490	660	700	765	1 090	1 150
C (mm)	350	350	350	525	525	525
F1 (t)	197	257	430	510	620	830
F2 (t)	57	70	104	126	155	180
Verze Steel Cutting (S)						
Provozní hmotnost (kg)	1 540	2 100	2 850	3 400	4 830	6 750
A (mm)	380	415	400	440	720	750
B (mm)	385	485	465	625	865	900
C (mm)	380	380	380	525	875	875
F1 (t)	197	294	430	510	620	830
F2 (t)	61	87	145	147	198	205
Verze Pulverizer (P)						
Provozní hmotnost (kg)	-	2 600	3 450	4 300	-	-
A (mm)	-	747	832	960	-	-
B (mm)	-	605	643	692	-	-
C (mm)	-	140	140	190	-	-
D (mm)	-	720	765	852	-	-
F1 (t)	-	294	430	510	-	-
F2 (t)	-	71	112	129	-	-
Verze (U), (S) a (P)						
Prům. mn. oleje (l/min) - ot./zav.	150-250	150-250	150-250	220-350	350-450	450-550
Max. pracovní tlak (bar) - ot./zav.	350	350	350	350	350	350
Prům. mn. oleje (l/min) - rotace	35-50	35-50	35-50	35-50	45-55	45-55
Max. pracovní tlak (bar) - rotace	170	170	170	170	115	115
Doba cyklu - otevření/zavření (s)	1,7/1,6	1,7/1,6	3,1/2,9	3,0/2,8	3,7/3,2	3,7/3,7

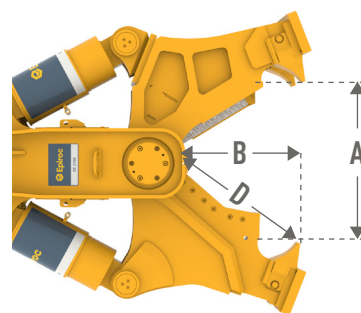

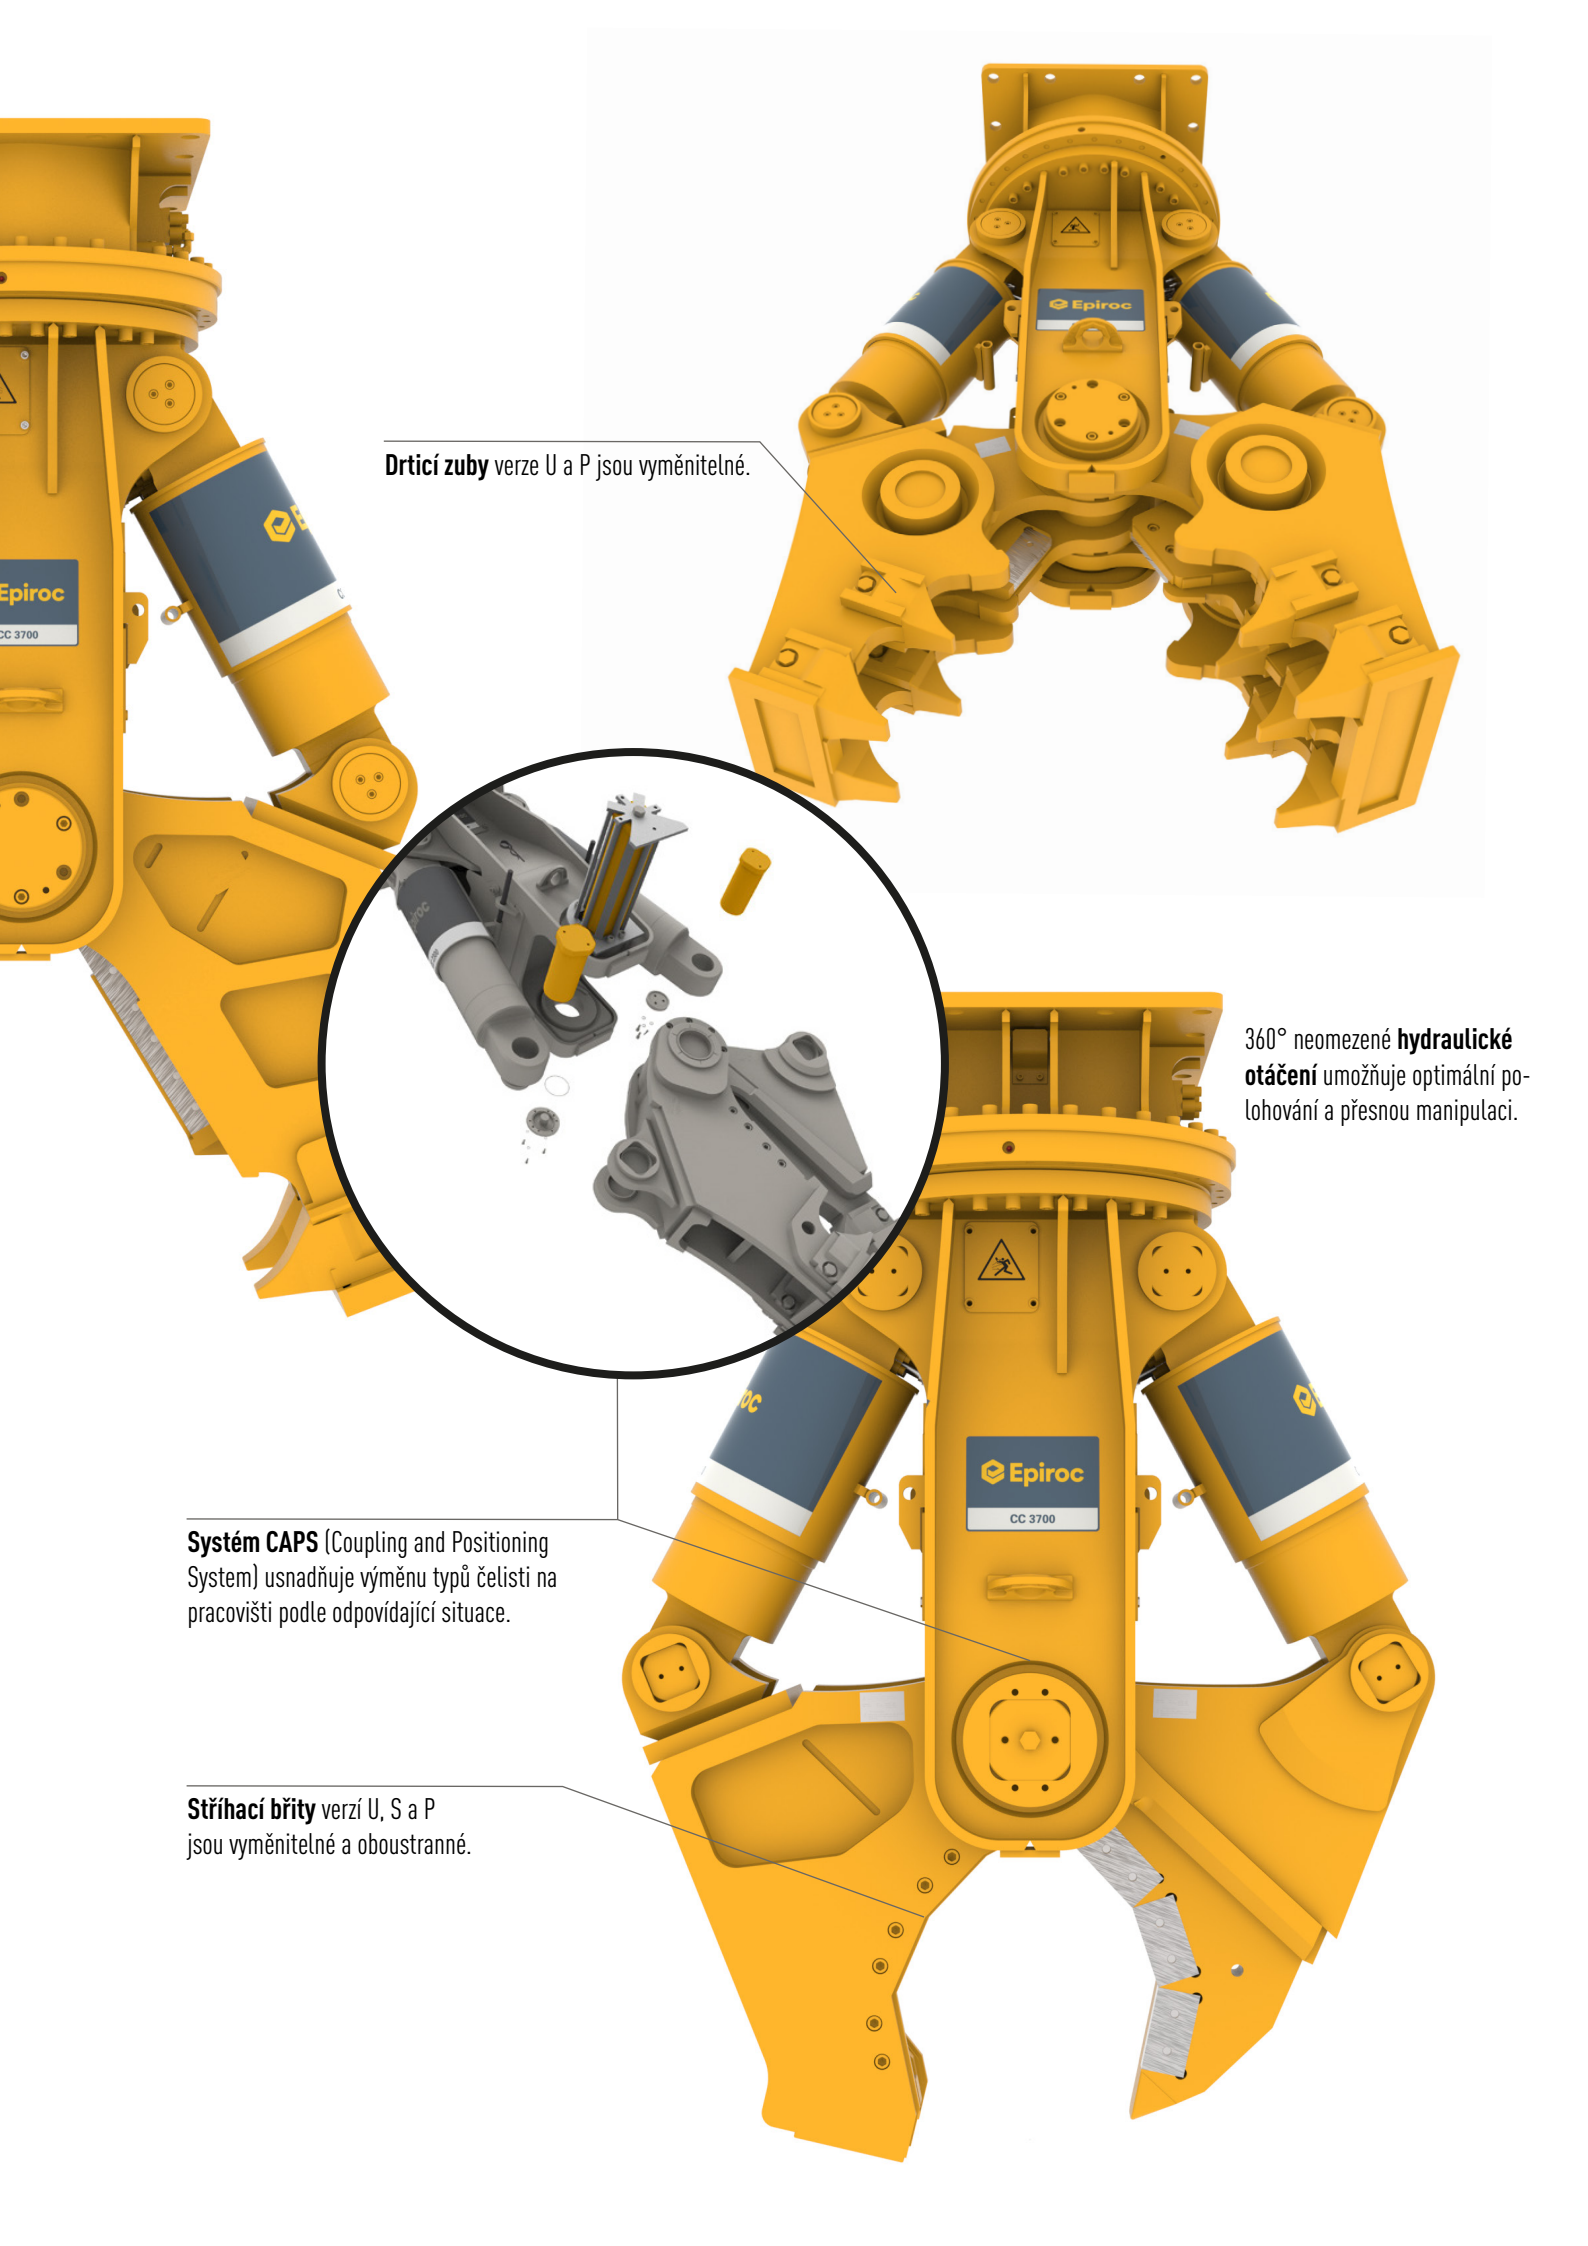

Drticí zuby verze U a P jsou vyměnitelné.

360° neomezené **hydraulické otáčení** umožňuje optimální polohování a přesnou manipulaci.

Systém CAPS (Coupling and Positioning System) usnadňuje výměnu typů čelisti na pracovišti podle odpovídající situace.

Stříhací břity verze U, S a P jsou vyměnitelné a oboustranné.