


SORTÝROVACÍ DRAPÁKY

Naše sortýrovací drapáky jsou ideální k nakládání a třídění různých materiálů a k demolicím dřevěných a zděných konstrukcí.

360° neomezené **hydraulické otáčení** umožňuje optimální polohování a přesnou manipulaci.

Pevné **perforované lžice** zajišťují během práce vynikající viditelnost.

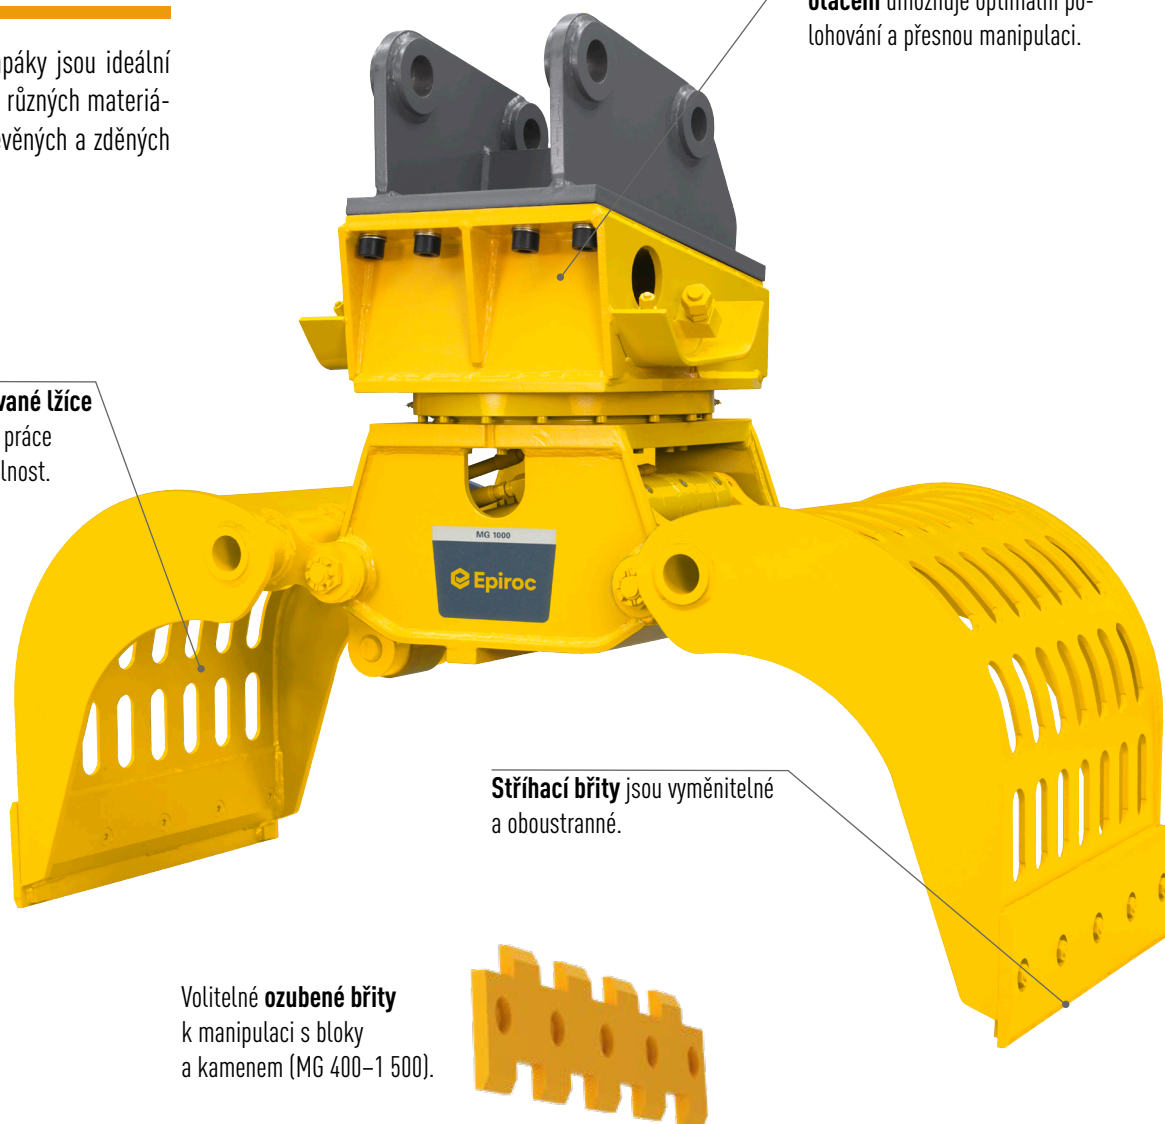



Stříhací břity jsou vyměnitelné a oboustranné.

Volitelné **ozubené břity** k manipulaci s bloky a kamenem (MG 400–1 500).

Řada MG	MG 100	MG 200	MG 300	MG 400	MG 500	MG 800	MG 1000	MG 1500
Hmotnostní třída nosiče (t)	0,7-1,2	1,2-3	2-5	4-8	5-9	10-16	12-20	16-24
Provozní hmotnost (kg)	90	175	290	450	460	825	1 150	1 700
A (mm)	600	900	1 187	1 480	1 585	1 791	1 900	2 100
B (mm)	310	450	500	600	700	800	800	1 020
F1 (t)	0,6	1,5	2,0	2,3	2,4	3,8	4,6	6,8
Ložná kapacita (m ³)	0,02	0,05	0,11	0,21	0,25	0,35	0,49	0,73
Průtočné množství oleje otevření a zavírání (l/min)	10-15	15-25	25-35	35-50	35-50	70-100	85-120	120-170
Maximální provozní tlak otevření a zavírání (bar)	300	300	300	300	300	350	350	350
Průtočné množství oleje otáčení (l/min)	3-5	5-10	5-10	10-15	10-15	20-25	20-25	30-35
Max. pracovní tlak otáčení (bar)	170	170	170	170	170	170	170	170



MG 1800	MG 2300	MG 2700	MG 3000	MG 5000
20-28	25-38	28-50	35-50	45-100
1 800	2 280	2 750	3 250	5 300
2 100	2 300	2 270	2 460	3 000
1 200	1 200	1 200	1 500	1 500
6,8	8,0	9,0	9,0	13,0
0,86	0,88	0,92	1,30	1,60
150-170	160-180	180-200	180-200	280-300
350	350	350	350	350
30-35	30-35	30-35	30-35	50-60
170	170	170	210	210



Volitelné **šroubované boční desky** pro zpracování jemnozrnných materiálů a suti (MG 400 – 1 500).