

HYDRAULICKÉ VIBRAČNÍ DESKY

Hydraulické vibrační desky jsou určeny k účinnému zhutňování zeminy ve výkopech, vyrovnávání terénu, výstavbě hrází, zarážení a vytahování sloupků, štětovic a pracím podobného charakteru.


Volitelné neomezené 360° **hydraulické otáčení** umožňuje optimální polohování a přesné ovládání (HC 350 – 1050).

Integrovaný **ventil k regulaci průtoku a tlaku** zamezuje přetížení.

Volitelné **odhrnovače** k odhrnování a přesunu zeminy.

Ke zlepšení rozložení síly a omezení namáhání jsou **vnější odpružená uložení nakloněna v úhlu 15 °**.

Díky stálému mazání v rozstřikováním oleje není potřebné **ruční mazání**.

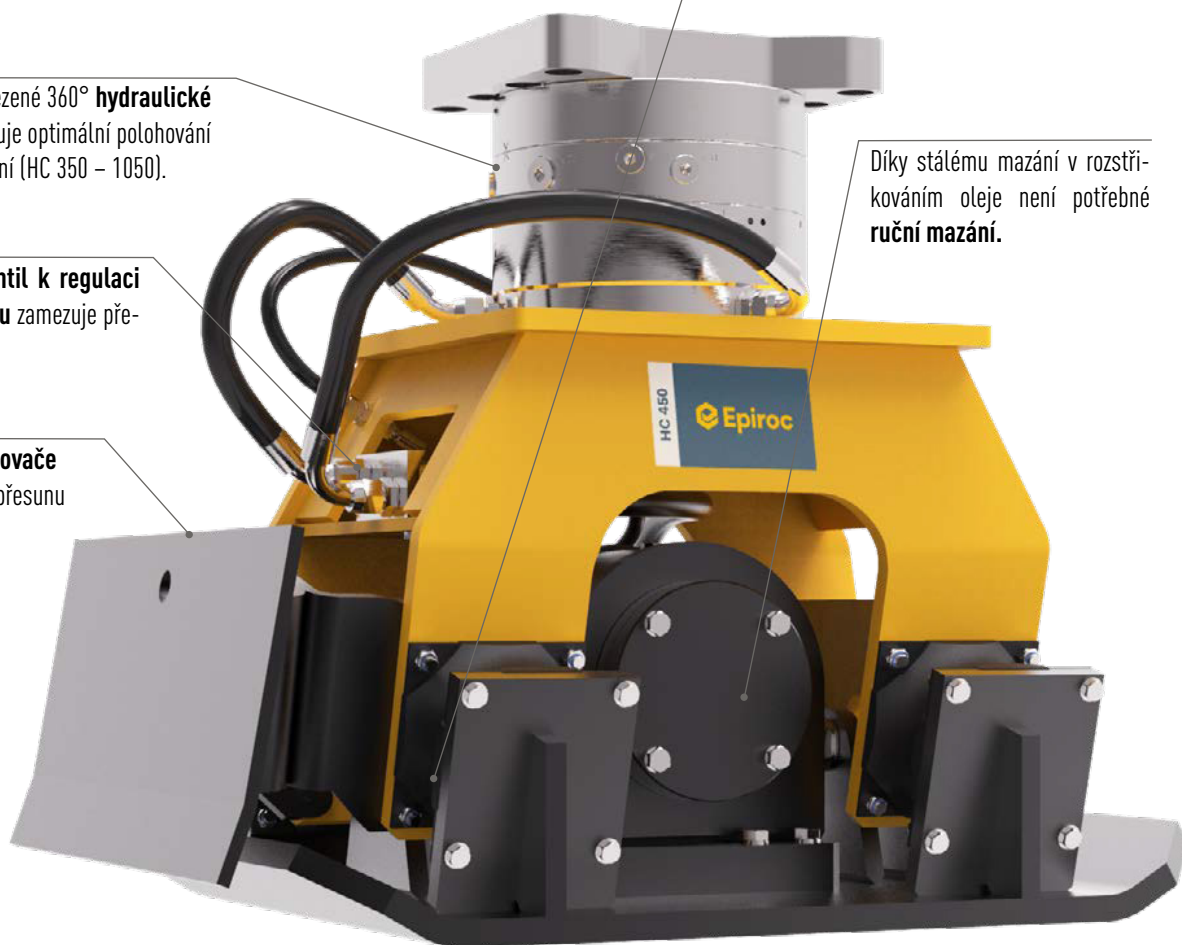

Řada HC	HC 150	HC 350	HC 450	HC 850	HC 1050
Hmotnostní třída nosiče (t)	1-3	3-8	4-9	9-20	20-40
Provozní hmotnost (kg)	160	320	430	880	1 130
A (mm)	295	475	610	710	864
B (mm)	721	846	929	1 272	1 364
Síla úderu (t)	1,4	2,3	3,6	7,3	10,5
Pracovní plocha (m²)	0,17	0,31	0,40	0,68	0,90
Průtočné množství oleje (l/min)	30	57	76	114	151
Maximální pracovní tlak (bar)	150	150	150	150	150



Náše hydraulické vibrační desky
s nízkou hlučností pracují rychle,
snadno se obsluhují a přemísťují.

