


DRTICÍ LOPATY


Drticí lopaty usnadňují zpracování betonové suti, štěrku, zdiva, asfaltu, lomového kamene a balvanů drcením materiálu na místě.

Díky vnitřním **setrvačníkům** poháněným **dvěma výkonnými hydraulickými motory** je konstrukce výrazně užší a obrácený chod umožňuje odstranění zaseknutého materiálu.

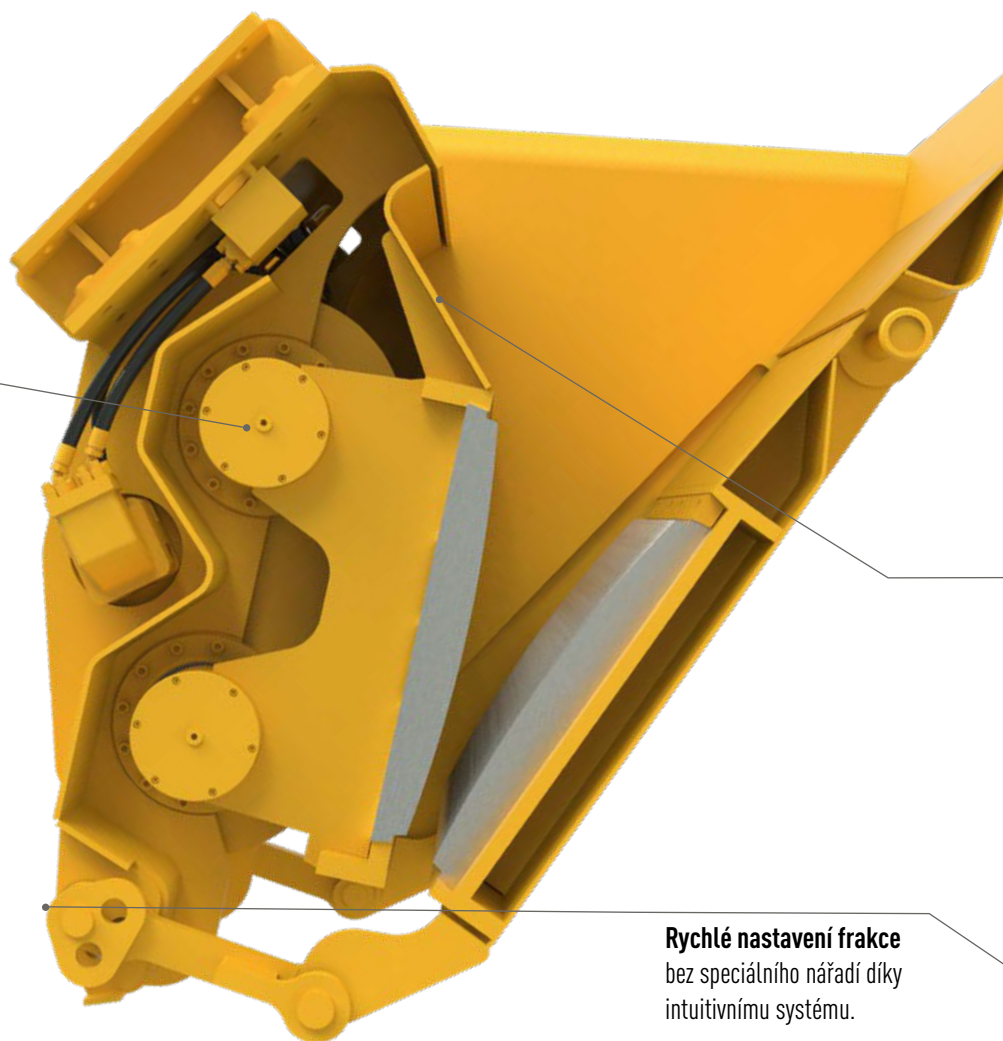


Rychlé nastavení frakce bez speciálního nářadí díky intuitivnímu systému.

Řada BC	BC 2100	BC 2500	BC 3700	BC 5300
Hmotnostní třída nosiče (t)	18-28	22-30	28-38	35-54
Provozní hmotnost (kg)	2 250	2 870	4 290	6 050
A (mm)	930	900	1 076	1 285
B (mm)	400	420	420	465
C (mm)	730	730	900	1 100
Objem (m ³)	0,5	0,8	1,0	1,2
Průtočné množství oleje (l/min)	140-160	160-180	180-200	300
Max. pracovní tlak (bar)	250	250	250	320

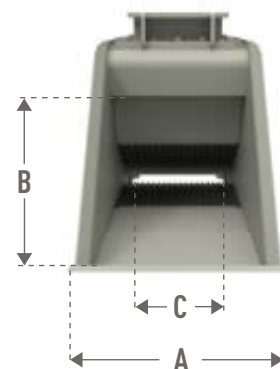




Ke zvýšení výkonu je **zařízení**
vybaveno pohyblivou kluznou
deskou, jež materiál neustále
 navádí mezi drticí čelisti.

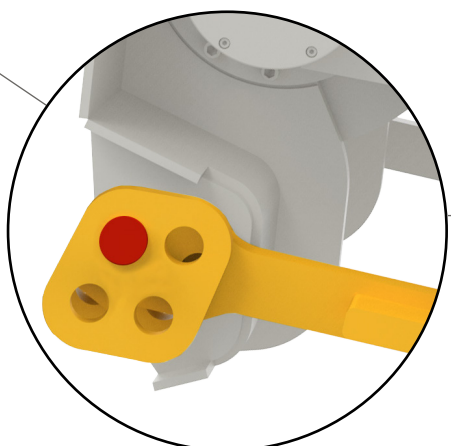

BC 2100
 Frakce 20/40/60/90 mm

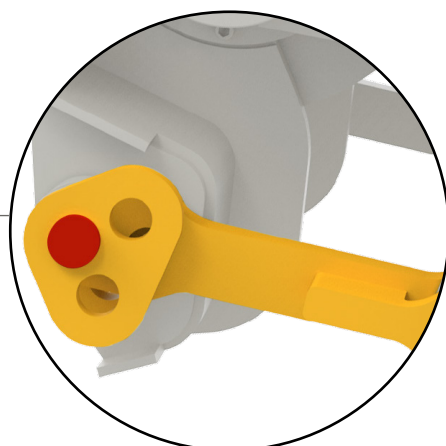

BC 2500/BC 3700/BC 5300
 Frakce 20/45/70/95/125/150 mm